




**>> Le nuove pinze
di serraggio NANN
per uso universale**



- >> Grande forza di serraggio
- >> Grande rigidità
- >> Intercambiabili con simili pinze in commercio
- >> Grande precisione
- >> Temprate a cuore
- >> Inserti di tenuta in gomma rapidamente sostituibili
- >> Rettifica fori e elettroerosione - consegne brevi
- >> Pinze speciali - consegne brevi
- >> Fori profilati a disegno - consegne brevi

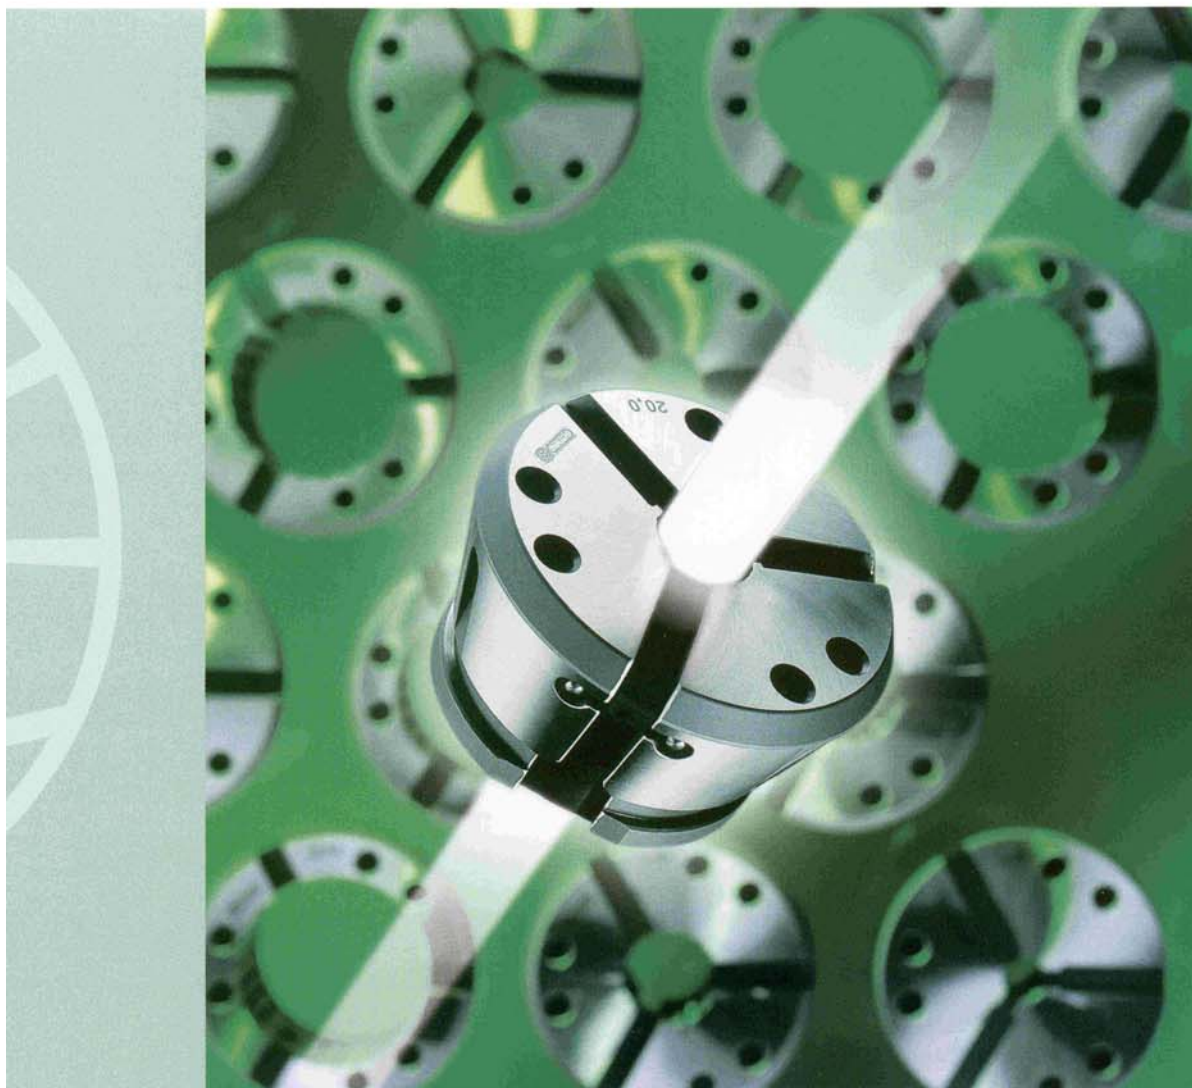

CM MARANGONI S.R.L. - Contrà San Silvestro, 14 - 36100 VI-
CENZA
Tel. 0444 544087 Fax 0444 320201 e-mail: cm@keycomm.it



NOVITA'

- gomme di tenuta intercambiabili!
- corpo pinza temprato a cuore!

>> Pinze di serraggio

Impiego per:


- presa pezzi
- lavorazioni da barra o da mandrino
- mandrini standard

Tipi di foro:

- (G) liscio
- (Q) con rigatura circolare
- (LQ) dentellato
- (W) non temprato - 42HRc

Tipologie:

- versione lunga
- versione corta
- foro e fronte non temprati

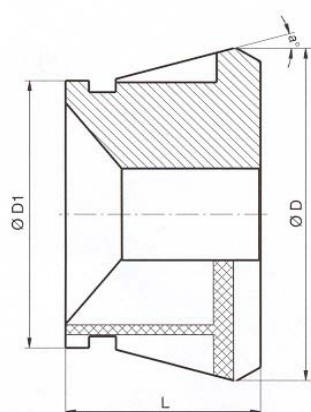

Pinze grandezza 32

Articolo Nr.		D	L	tipo foro			diametro			Passo mm.
				LQ G	Q		●	■	◆	
772 E	SK 32	57,70	47			*	4 - 7 mm			1,0
772 E	SK 32	57,70	47		*		8 - 10 mm.			1,0
772 E	SK 32	57,70	47	*			11 - 32 mm.			1,0
772 E	SK 32	57,70	47			*			7 mm.	1,0
772 E	SK 32	57,70	47		*				8 - 27 mm.	1,0
772 E	SK 32	57,70	47			*		7 mm.		1,0
772 E	SK 32	57,70	47		*			8 - 22 mm.		1,0
771 E	SK 32G	57,70	44			*	4 - 32 mm.			1,0
						*	5, 15, 20 mm.			1,0

Pinze grandezza 42

Articolo Nr.		D	L	tipo foro			diametro			Passo mm.
				LQ G	Q		●	■	◆	
782 E	SK 42	79,3	47			*	4 - 7 mm			0,5
782 E	SK 42	79,3	47		*		8 - 10 mm.			0,5
782 E	SK 42	79,3	47	*			11 - 42 mm.			0,5
782 E	SK 42	79,3	47			*			7 mm.	1,0
782 E	SK 42	79,3	47		*				8 - 36 mm.	1,0
782 E	SK 42	79,3	47			*		7 mm.		1,0
782 E	SK 42	79,3	47		*			8 - 30 mm.		1,0
781 E	SK 42G	79,3	42			*	4 - 42 mm.			0,5
						*	5, 15, 30 mm.			

Pinze grandezza 65

Articolo Nr.		D	L	tipo foro			diametro			Passo mm.
				LQ G	Q		●	■	◆	
788 E	SK 65	99,5	58			*	5 - 7 mm			0,5
788 E	SK 65	99,5	58		*		8 - 10 mm.			0,5
788 E	SK 65	99,5	58	*			11 - 65 mm.			0,5
788 E	SK 65	99,5	58		*				7 - 56 mm.	1,0
788 E	SK 65	99,5	58		*			8 - 46 mm.		1,0
787 E	SK 65	99,5	53			*	5 - 65 mm.			0,5

Esempio ordinazione:

SK42 LQ 20,0mm. tonda: con foro 20,0mm .dentellato.

SK42 G 20,0mm. tonda: con foro 20,0mm. liscio. Versione corta.

SK65 Q 21,0mm. esagono:



CM MARANGONI S.R.L. - Contrà San Silvestro, 14 - 36100 VI-CENZA
Tel. 0444 544087 Fax 0444 320201 e-mail: cm@keycomm.it